

ЖКУ(РКУ)-16У ASTRA

Вашему городу – комфортное освещение!

ДНаТ-70, 100, 150, 250Вт
ДРЛ-80, 125, 250
220В, 50Гц
IP65
КПД 80%
osφ 0,9



Назначение: для освещения автомобильных дорог, улиц, площадей, пешеходных переходов, мест парковки автомобилей, а также территорий промышленных объектов и жилых массивов.

Устройство светильника: корпус-отражатель изготовлен из импортного алюминиевого листа высокой чистоты. Внутренняя поверхность электрохимполированная с твердым аноднооксидным покрытием, благодаря чему достигаются высокие и стабильные светотехнические параметры. Внешняя поверхность окрашенная атмосферостойкой эмалью. Рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната. Электрический блок (пускорегулирующий аппарат, компенсирующий конденсатор, импульсное зажигающее устройство, клеммная колодка) расположены в корпусе-отражателе. Крепление светильника осуществляется посредством экструдированного алюминиевого держателя, через который обеспечивается ввод питания. Высокая степень уплотнения оптического и электрического блоков гарантируется уплотнительной системой, выполненной из силиконового материала и пружинных зажимов.

Технические характеристики: климатическое исполнение у, категория размещения 1 по гост 15150-69, при этом температура окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С.

Группа механического исполнения светильников м1 по гост 17516.1-90. Степень защиты от воздействия окружающей среды р65 по гост 14254-96. При ветровой нагрузке не более 30м/сек (150км/ч) светильник имеет 8-ми кратный запас прочности.

Монтаж: светильник устанавливается на металлических кронштейнах опор диаметром 48...50мм под углом до 15° к горизонту. Подключение к сети осуществляется кабелем (внешний диаметр 9...14мм) или проводами с медными или алюминиевыми жилами площадью сечения от 1,5 до 2,5мм².

Гарантии: изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям Ту у31.5-21167170-005-2004 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных ту. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня пересечения границы украины.


Преимущества:

- энергоэкономный;
- удобная в обслуживании компактная конструкция;
- минимальные затраты при эксплуатации;
- высокая степень защиты позволяет сохранять стабильные светотехнические параметры;
- атмосферостойкие материалы оболочки обеспечивают длительный срок службы;
- "антивандальный" рассеиватель;
- современный дизайн.

НАЗАД

ДАЛІ

ЖКУ(РКУ)-16У ASTRA

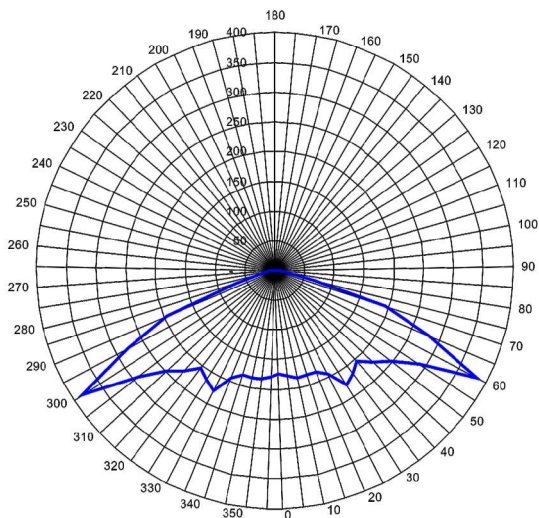

кривая силы света
для ЖКУ-16У-250-021

- расшифровка модификаций
(три последние цифры)
- XXX
- тип кривой силы света:
0- широкая
1- косинусная
 - защита оптической системы:
1- рассеиватель из полиметилметакрилата
2- рассеиватель из поликарбоната
 - тип пускорегулирующего аппарата:
1- электромагнитный (ЭМПРА)

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЖКУ-16У-70-011	IP65	ДНаТ	Ш	80	0,9	640x295x280	5,5
ЖКУ-16У-70-021	IP65	ДНаТ	Ш	80	0,9	640x295x280	5,5
ЖКУ-16У-100-011	IP65	ДНаТ	Ш	80	0,9	640x295x280	5,8
ЖКУ-16У-100-021	IP65	ДНаТ	Ш	80	0,9	640x295x280	5,8
ЖКУ-16У-150-011	IP65	ДНаТ	Ш	80	0,9	640x295x280	6,8
ЖКУ-16У-150-021	IP65	ДНаТ	Ш	80	0,9	640x295x280	6,8
ЖКУ-16У-250-021	IP65	ДНаТ	Ш	80	0,9	640x295x280	7,3
РКУ-16У-80-111	IP65	ДРЛ	Д	80	0,9	640x295x280	5,4
РКУ-16У-80-121	IP65	ДРЛ	Д	80	0,9	640x295x280	5,4
РКУ-16У-125-111	IP65	ДРЛ	Д	80	0,9	640x295x280	5,4
РКУ-16У-125-121	IP65	ДРЛ	Д	80	0,9	640x295x280	5,4
РКУ-16У-250-121	IP65	ДРЛ	Д	80	0,9	640x295x280	7,1