




ЖО-01

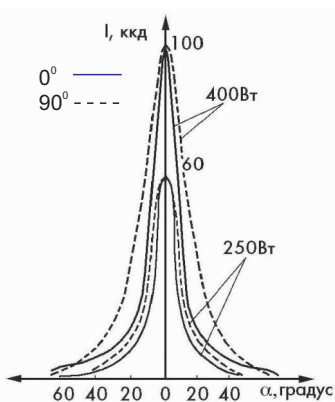

XX

- для стран СНГ:
- 01- для объектов агропромышленного комплекса
- 02- для других объектов
- для поставок на экспорт:
- в страны с умеренным климатом:
- 03- 220 В, 50 Гц
- 04- 220 В, 60 Гц
- 05- 230 В, 60 Гц
- 06- 240 В, 50 Гц
- в страны с тропическим климатом:
- 07- 220 В, 50 Гц
- 08- 220 В, 60 Гц
- 09- 230 В, 60 Гц
- 10- 240 В, 50 Гц

220В
230В
240В

50Гц
60Гц

ХЛ1;
Т1

Для наружного освещения объектов агропромышленного комплекса и других больших открытых пространств.

Корпусные детали из алюминиевого сплава, отражатель из алюминиевого проката, электрохимполированный с твердым аноднооксидным покрытием. ИЗУ - встроенное, ПРА - независимый. Защитное стекло - термостойкое.

Устанавливается на горизонтальной или вертикальной площадке.

ТУ У 16-676.210-87

Тип прожектора	Степень защиты	Лампа	Сила света, ккд	Угол рассеяния 2α , град, Г/В	КПД, %	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЖО-01-250-02	IP54	ДНаТ	60	30/60	50	245x420x620	7
ЖО-01-400-02	IP54	ДНаТ	100	30/65	50	245x420x620	7

НАЗАД