




ЛСП-01

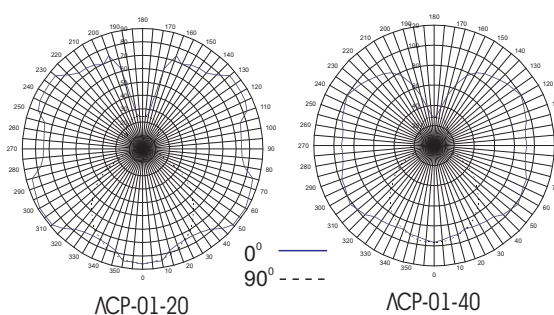

ЛСП-01-20

ЛСП-01-40

Для освещения подземных выработок угольных шахт опасных по газу и пыли и других взрывоопасных помещений. ЛСП-01-1x20 (127В) - передвижной, ЛСП-01-1x40 (220В) - стационарный.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Светопропускающий элемент - труба из полиметилметакрилата.

Крепится на крюках в горизонтальном положении с допустимым углом наклона $\pm 15^\circ$.

ТУ 16-87 ИКЖБ.676316.006ТУ

Тип светильника	Степень защиты	Уровень и вид взрывозащиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЛСП-01-1x20	IP54	PB 1BA	ЛБ	M	70	0.4	912x365x205	8	T
ЛСП-01-1x40	IP54	PB 1BA	ЛБ	M	70	0.45	1648x265x205	11,5	T

НАЗАД

127В
220В

50Гц



П-I,
П-II

у